

スタンダードタイプ

コンパクトな集熱部で太陽熱を効率よく集熱する、スタンダードタイプ。



すっきり  
薄型デザイン



薄型貯湯タンク採用で、スリムですっきりしたデザインに！  
231シリーズは、他のタイプよりタンク厚が約17cm薄くなりました。

SW1-231 (高温薄型タイプ)

200L貯湯量(集熱部含む)

有効採湯量185L



集熱部総面積/3.0㎡ タンク外装/カラーステンレス鋼板 集熱部外装材/ステンレス鋼板

SW1-311 (高温タイプ)

270L貯湯量(集熱部含む)

有効採湯量245L



集熱部総面積/4.5㎡ タンク外装/カラーステンレス鋼板 集熱部外装材/ステンレス鋼板

必要別売品 / PPパイプ・PP継手


別売品 / 梁台・ソーラー接続ユニット・混合水栓・給湯加圧ポンプ 等

据付工事関連

ご使用方法

補助熱源使用の場合  
(押し出し給湯)

貯湯タンク内を常に満水にして使用する方式

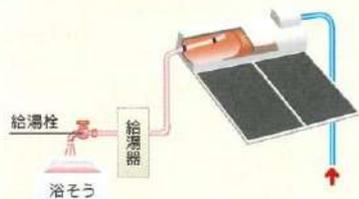

太陽熱温水器への給水

給湯栓を閉じて、給水元栓を開いてください。

給湯

給水元栓を開いたままで、給湯栓を開いてください。

直接浴そうに落とし込みの場合  
(ため出し給湯)

貯湯タンク内のお湯を使いきってしまう方式



太陽熱温水器への給水

給湯栓を閉じて、給水元栓を開いてください。

給湯

給水元栓を閉じて、給湯栓を開いてください。お湯を使いきった後は、必ず給水元栓を開いて満水にしてください。