

## SCR型(個人から大型施設用)

いろいろな場所に設置できるようバリエーション豊富



野菜育苗施設  
SCR-50



ダイズ共乾施設  
SCR-100




個別乾燥機3台用  
SCR-400



大豆施設、  
貯留びん用  
機械各部用  
SCR-400

- ①ユニット方式であるため、スペースが狭い所でも、乾燥機と簡単に接続できます。
- ②圧力損失が少ない為、乾燥機への影響はありません。
- ③捕集効率が高く、周囲を汚しません。
- ④目詰まりはありません。
- ⑤水と埃を完全に分離します。

### 小型湿式集塵処理装置 仕様

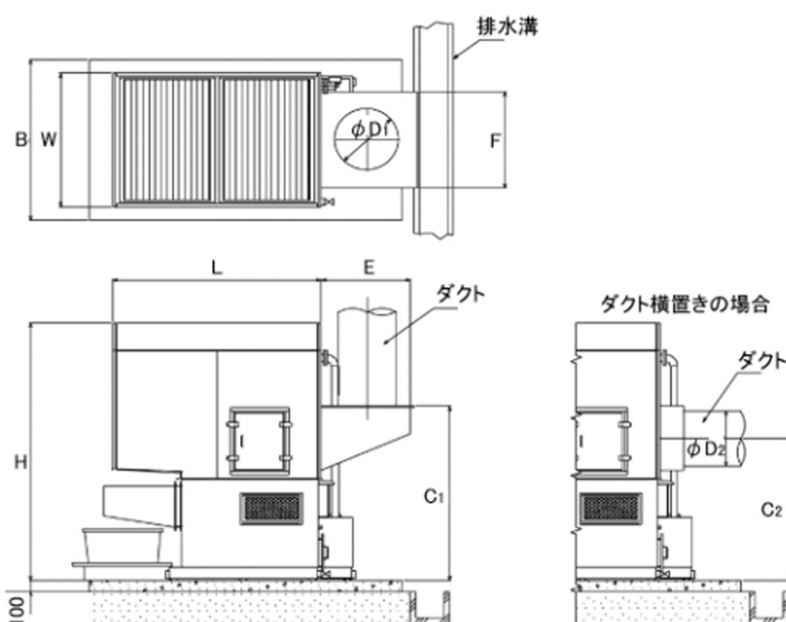

型 式		SCR-50	SCR-100	SCR-150	SCR-250	SCR-400	SCR-550	SCR-660
寸 法 mm	L	1150	1800	2200	2800	2800	3713	3713
	W	1150	1150	1150	1150	1800	1800	2100
	H	2330	2330	2330	2525	2660	2660	2660
	C <sub>1</sub>	1570	1570	1570	1770	2170	2170	2170
	D <sub>1</sub> (最大)	700	700	700	700	900	1100	1200
	C <sub>2</sub>	1270	1270	1270	1470	1720	1720	1720
	D <sub>2</sub> (最大)	500	500	500	500	500	800	800
	E(最大)	800	800	800	800	1000	1250	1350
	F	800	800	800	800	1400	1400	1400
	基礎	A	2500	2700	3300	3700	4400	5000
	B	1450	1450	1450	2200	2100	2100	2400
処理風量m <sup>3</sup> /min		50	50~100	100~150	150~250	250~400	400~550	550~660
動 力	定格出力	400W 40W	400W 40W	400W 40W	1500W 40W×2	1500W 40W×2	1500W 40W×2	1500W 40W×2
	定格電圧	200V・3相						

※本仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。

※ご注文の場合、ダクト径をお知らせ下さい。

※粉殻庫の排気集塵に関しては、仕様を変更する事があります。

平成16年3月現在