

穀物コンテナ

圃場でコンバインから直接穀物コンテナへ粉を移し、
共乾施設へ持ち込めます

共乾施設で穀物コンテナごと荷降ろしができ、長時間の待ちがなくなります。
また乾燥機投入までに時間がかかる場合、オプションの排風機で排風することにより発熱を防ぎ品質の劣化を防ぎます。

オプション




排風機(意匠登録済)



分電ケーブル

穀物コンテナ 仕様

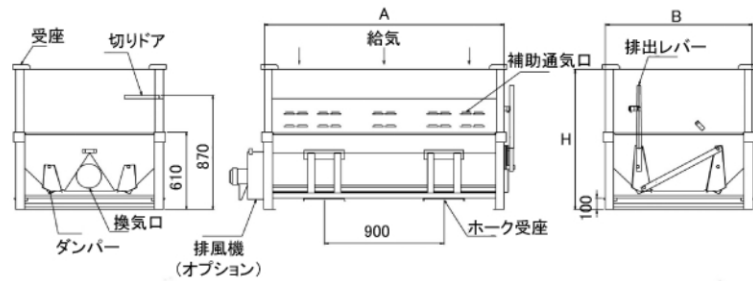

型 式	容 量	使用リフト	通気構造	寸 法				重 さ
				長さA	巾B	高さH	切りドア高さ	
13F	1.25m ³	1.5 T以上	あり	1700mm	1100mm	950mm	—	120kg
16F	1.6m ³	2 T以上	あり	1800mm	1100mm	1100mm	870mm	200kg
20F	2m ³	2 T以上	あり	2120mm	1220mm	1100mm	870mm	220kg
25F	2.5m ³	2.5 T以上	あり	2175mm	1330mm	1230mm	—	340kg
30F	3.0m ³	3 T以上	あり	2175mm	1480mm	1300mm	—	360kg

ミニコンテナ

受付検査




リフト移送



ワンタッチ排出



貯 留
待合せ通気



ポッパー投入

